

Die neuen Nordmende-Fernsehempfänger

Technische
Vollkommenheit
sichert
Karriere
auf dem Markt

Wissenschaft und Technik schreiten unaufhaltsam vorwärts. Was morgen noch unseren Wünschen genügen soll, muß deshalb der Zeit voraus sein. Das Nordmende-Werk bietet nur Empfänger an, die fortschrittlich und zukunftsicher sind und deren Technik erprobt ist. Deshalb genießt die Marke Nordmende das Vertrauen des Publikums — vor allem dort, wo man Höchstleistungen zu schätzen weiß und Wert auf ein scharfes, lebendiges Bild legt. Das Nordmende-Bild ist brillant, echt in den Tönen, weich und fließend wie ein kunstvolles Foto. Aber das Bild ist es ja nicht allein, was Nordmende-Geräte so begehrt macht. Man schätzt vor allem die unbedingte Zuverlässigkeit und Präzision, die hohe Empfangsempfindlichkeit und den vollen natürlichen Klang. Diese höchstmögliche Qualität ist das Ergebnis gemeinschaftlichen Wirkens zahlreicher Spitzenkräfte, die in den Nordmende-Labors unentwegt nach dem Nonplusultra der Fernseh-technik suchen.

«Panorama»

In diesem Gerät sind neuzeitliche Form und erstklassige Technik vereint. Ein moderner Fernsehempfänger, wie man ihn sich nur wünschen kann: mit dem großen 59-cm-„Panorama“-Bildrohr ausgerüstet, mit einem Bild von denkbar größter Brillanz und mit einer Ausstattung, die selbst höchsten Ansprüchen genügt. Nordmende-„Panorama“ ist ein Weitempfänger, der auch in weniger günstigen Empfangsgebieten ein stets gleichmäßig gutes, scharfes und plastisches Bild gewährleistet.


59 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 18 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 7 Germaniumdioden = 32 Funktionen; Weltempfangstuner mit Spanngitterröhre PCC 88; ultrasteile Spanngitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung im Tonteil; Warmlicht-Filterscheibe; gedruckte Schaltung; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; kontinuierlich regelbarer Brillanzzeichner; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); großer Oval-Breitbandlautsprecher. Auch mit Anschraubbeinen lieferbar.

Abmessungen: 590×495×395 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch: etwa 165 Watt

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum,
Natur, mattiert DM 815,—

Mehrpreis für UHF-Teil DM 83,—


Mit 59-cm-Kurzrohr

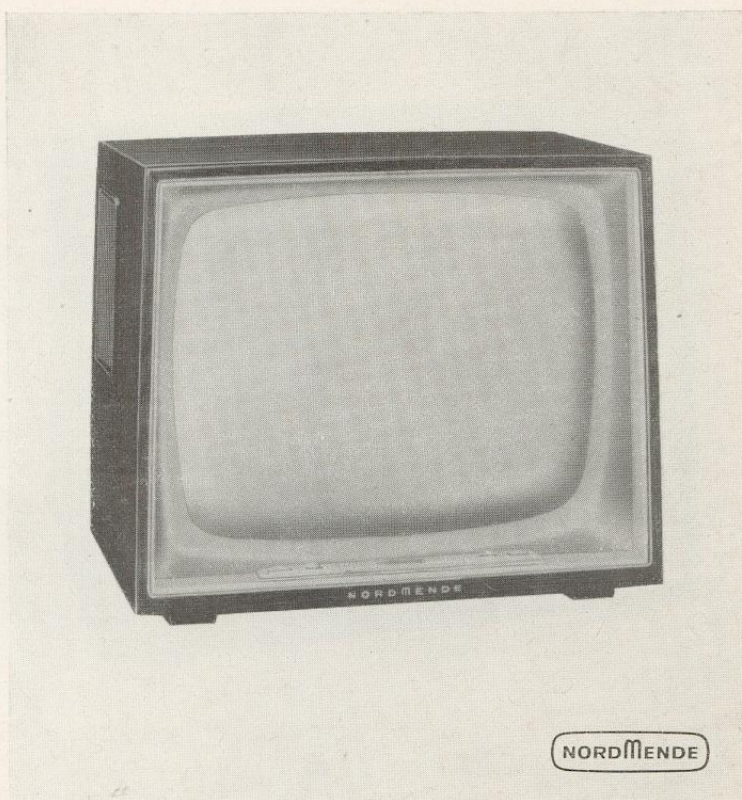

NORDMENDE

Mit UHF-VHF-Abstimmautomatik

Konsul

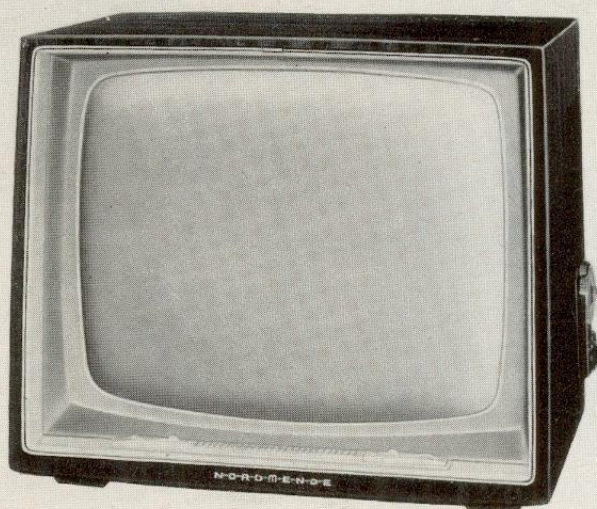

NORDMENDE

Die zwei vollelektronischen Abstimmautomaten dieses Gerätes, die im normalen Bereich (VHF) wie im UHF-Bereich für das zweite Programm oder weitere Programme mit unfehlbarer Sicherheit wirksam sind, sorgen immer für ein gestochen klares Bild. Die geschmackvolle, klare Gehäuseform des seit Jahren wegen seiner hohen Leistung überall beliebten Nordmende „Konsul“ entspricht den Ideen neuzeitlicher Raumgestaltung.

Metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 20 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden = 44 Funktionen; Abstimmautomatik im VHF- und UHF-Bereich; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spanngitter-ZF-Röhre; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; 2 Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterzscheibe; großer Oval-Breitbandlautsprecher. Auch mit Anschraubbeinen lieferbar.

Abmessungen: 590×495×385 mm. Stromart: Wechselstrom 220 Volt. Leistungsverbrauch: etwa 175 Watt

„Konsul“ mit 53-cm-Kurzrohr

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 868,— Rüster DM 878,—


„Konsul“ mit 59-cm-Kurzrohr

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 935,— Rüster DM 945,—

Mehrpreis für UHF-Teil jeweils DM 93,—

Mit 59-cm-Kurzrohr und UHF-VHF-Abstimmautomatik

Kommodore

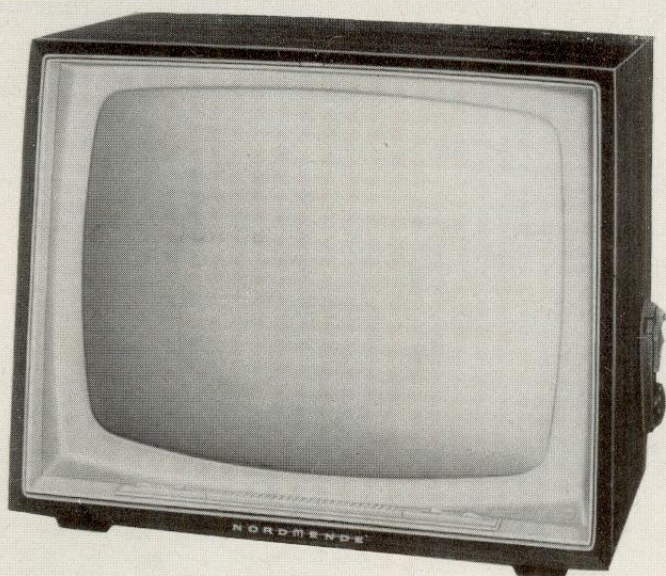

NORDMENDE

Das Gerät ist sofort betriebsfertig für den Empfang des zweiten Programms und etwaiger weiterer Programme. Ein einfacher Tastendruck erschließt die in absehbarer Zeit zu erwartenden Sendungen im UHF-Bereich — das Gerät ist also wie alle übrigen Nordmende-Fernsehempfänger mit UHF-Tuner ausgerüstet. Der Bildschirm dieses eleganten, wohngerechten Gehäuses hat eine Diagonale von 59 cm; selbstverständlich ist auch der „Kommodore“ mit Anschraubbeinen zum Mehrpreis von 15,— DM lieferbar.

59 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 20 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden mit zusammen 44 Funktionen; Abstimmautomatik im VHF- und UHF-Bereich; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spanngitter-ZF-Röhre; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; Störaustastung im Amplitudensieb; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; abstimmbare UHF-Einbautenne für alle UHF-Kanäle; 2 Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterzscheibe; großer Oval-Breitbandlautsprecher.

Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch: etwa 195 Watt

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 942,—, Rüster oder Teak DM 952,—

Mehrpreis für UHF-Teil jeweils DM 93,—

»Roland«

Ein sehr begehrtes, formschönes und elegantes Standgerät mit verschließbaren Türen, gefertigt aus ausgewählten Edelhölzern — das ist der Fernseh-Weitempfänger, dem wir den verpflichtenden Namen des weltberühmten bremischen Wahrzeichens gaben. Bestehend ist die hochwertige technische Ausstattung, die der des bewährten „Konsul“ gleicht.

19 Röhren einschließlich Selén-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden = 44 Funktionen; Abstimmautomatik im VHF- und UHF-Bereich; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spanngitter-ZF-Röhre; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; 2 Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterscheibe; 2 hochwirksame permanent-dynamische Lautsprecher.

Abmessungen: 600×920×400 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch: etwa 175 Watt

„Roland“ mit 53-cm-Kurzrohr

Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 998,—, Rüster oder Teak DM 1023,—

„Roland“ mit 59-cm-Kurzrohr

Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 1075,—, Rüster oder Teak DM 1100,—

Mehrpreis für UHF-Teil jeweils DM 93,—

Mit UHF-VHF-Abstimmautomatik



»Imperator-Stereo«

Diese vornehme Kombination wartet auf jedem Gebiet mit höchsten Leistungen auf. Gestochen scharf, kontrastreich und standfest ist das Bild, voll und klar der Ton. Das Abspielen von Stereo-Schallplatten und Stereo-Tonbändern vermittelt ein musikalisches Erleben von absoluter Echtheit, eine Musikwiedergabe, die wohl nicht mehr zu übertreffen ist. Der Stereo-Wechsler modernster Bauart kann auch für monaurale Platten verwendet werden.

Im Fernsehteil: 110°-Kurzrohr; 20 Röhren und 13 Germaniumdioden = 44 Funktionen; Abstimmautomatik bei UHF und VHF; Zwei-Dioden-Demodulation; PCC 88; Spanngitter-ZF-Röhre; getrennte UHF-VHF-Abstimmung; absolute Störstrahlungsfreiheit; Warmlicht-Filterscheibe. Im Rundfunkteil: 10 Röhren mit 18 Funktionen; 8 AM-, 10 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereoverstärker; Stereo-Balanceregler, auch bei Rundfunkbetrieb wirksam; Klangregister mit den Stellungen „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereo-Umschalttaste; 4 Wellenbereiche (UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle); Mehrfach-Gegenkopplung; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; Duplex-Antrieb; stationsgeeichte UKW-Großsichtskala; UKW-Dipol; vier große permanent-dynamische Konzertlautsprecher; darunter zwei von je 12000 Gauß, 11-Watt-Endstufe; Normbuchsen für Stereo-Außenlautsprecher.

Abmessungen: 1200×925×445 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch:
Rundfunkteil etwa 75 Watt, Fernsehteil etwa 175 Watt

„Imperator“-Stereo mit 53-cm-Kurzrohr

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 1698,—, Rüster oder Teak DM 1738,—

„Imperator“-Stereo mit 59-cm-Kurzrohr

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert DM 1775,—, Rüster oder Teak DM 1815,—

Mehrpreis für UHF-Teil jeweils DM 93,—

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit UHF-VHF-Abstimmautomatik und Stereo-Plattenwechsler

